VodaZavodu
Оборудование для водоочистки
Sale@VodaZavodu.ru +7(499)719-90-80

Верхний дистрибьютор JD232 (SS-5-1-L)

Распределительный элемент для подачи воды в засыпные фильтры

Краткое описание

Верхний дистрибьютор JD232 (артикул SS-5-1-L) — это ключевой элемент распределительной системы засыпных фильтров для систем водоподготовки. Он устанавливается в верхней части напорной колонны и предназначен для равномерной подачи исходной воды по всей площади фильтрующей загрузки. Это предотвращает образование «каналов» и обеспечивает максимальную эффективность фильтрации.

Ключевые характеристики

Модель	Артикул	Тип	Труба	Щели
JD232	SS-5-1-L	Верхний дистрибьютор	Ф32/Ф34 мм	0,25–0,3 мм

Фильтр	Конструкция	Масса
Ø200–500 мм	34 сегмента	0,4 кг

Преимущества

- Обеспечивает равномерное распределение воды по всей площади загрузки.
- Предотвращает вымывание фильтрующего материала.
- Щели 0,25–0,3 мм надёжно удерживают загрузку внутри колонны.
- Прочная конструкция из 34 сегментов выдерживает высокое давление.

Технические параметры

№ П/П	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТРУБА	ЩЕЛЬ	ФИЛЬТР
JD232	SS-5-1-L	Верхний дистрибьютор	Ф32(Ф34)	0.25~0.3 мм	8" ~ 20" (Ф200 ~ Ф500 мм)

Схема конструкции

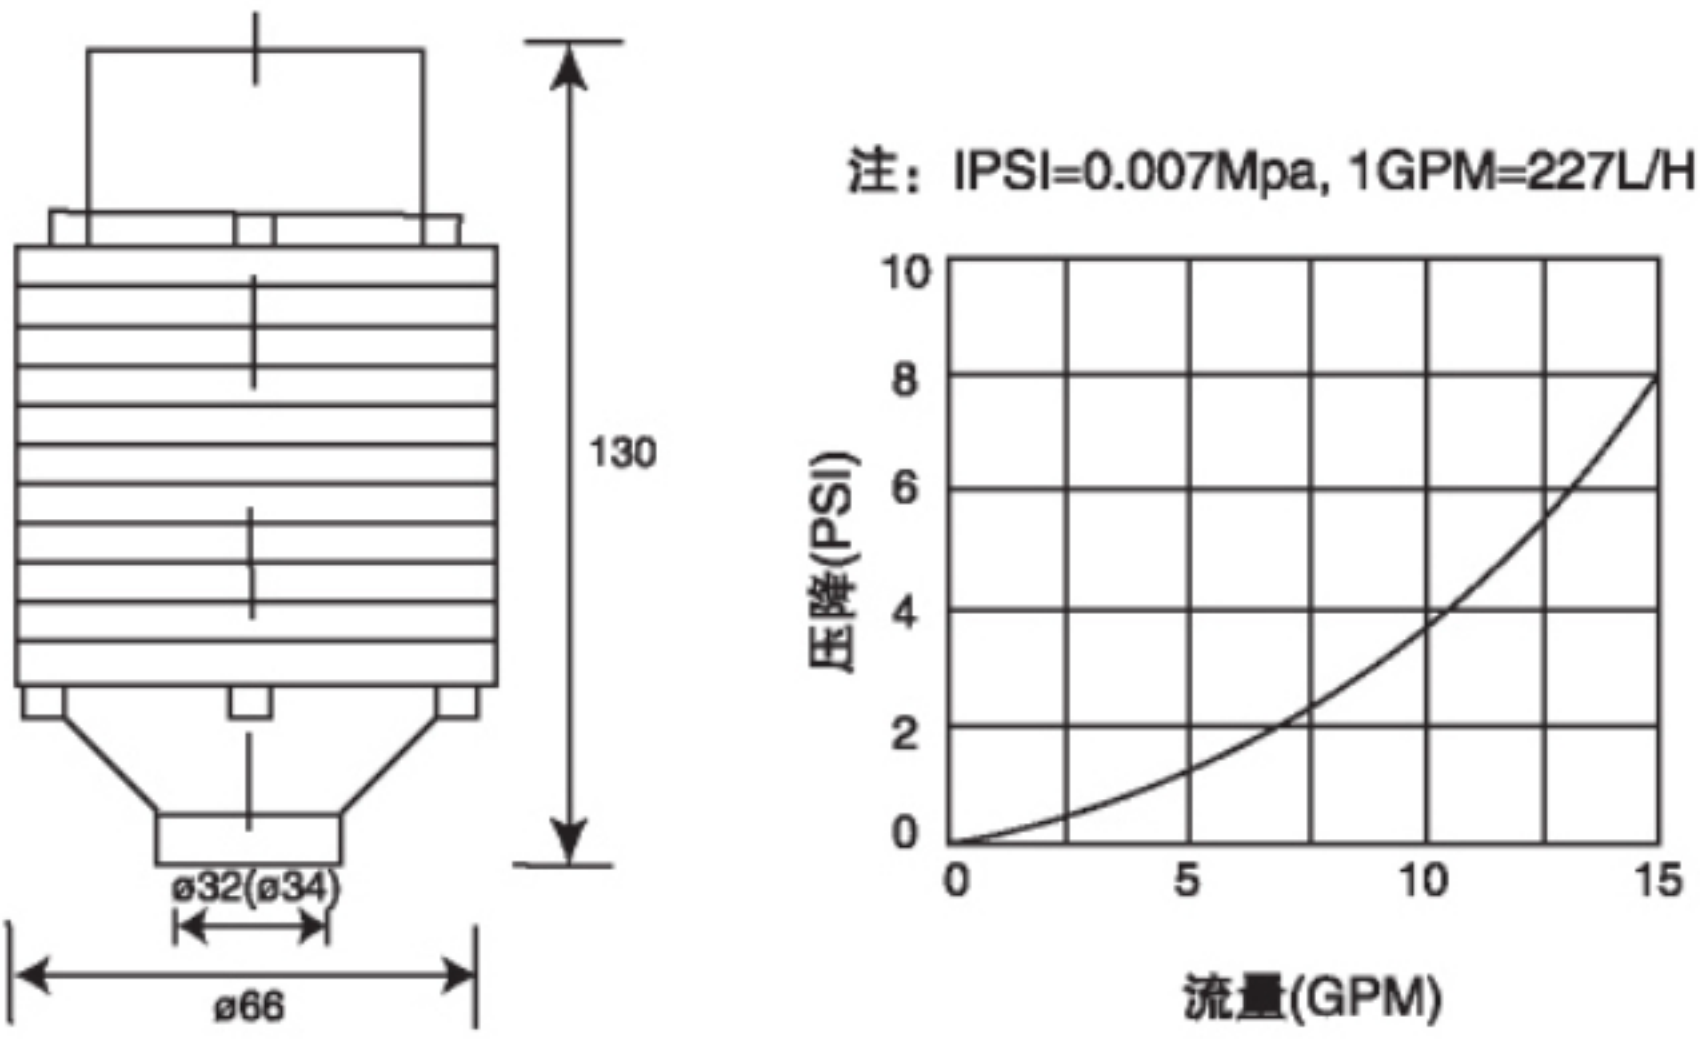


Схема верхнего дистрибьютора JD232. График давления от расхода (PSI/GPM)

Примечание: IPSI = 0.007 МПа, 1 GPM = 227 л/ч